



产品认证证书

证书编号: CQC24001453031

发证日期: 2024年11月26日
有效期至: 2029年09月03日

委托人名称 及注册地址	上海川土微电子有限公司 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 18 幢四层 401 室、五层 501 室
制造商名称 及注册地址	上海川土微电子有限公司 上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 18 幢四层 401 室、五层 501 室
生产企业名称 及生产地址	长电科技(宿迁)有限公司 宿迁市苏宿工业园区普陀山大道 5 号
产品名称和系列、 规格、型号	数字隔离器 见附页
产品标准和技术要求	GB 4943.1-2022
认证模式	型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471543-2022 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书


证书编号：CQC24001453031

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

CA-IS3731HB, CA-IS3731LB, CA-IS3740HB, CA-IS3740LB, CA-IS3741HB, CA-IS3741LB, CA-IS3742HB, CA-IS3742LB, CA-IS3760HB, CA-IS3760LB, CA-IS3761HB, CA-IS3761LB, CA-IS3762HB, CA-IS3762LB, CA-IS3763HB, CA-IS3763LB, CA-IS2082B, 封装形式为 SSOP16 (B), 不同型号的产品之间差异仅在于型号命名不同、隔离通道数量不同, 其隔离通道结构、封装形式、所用材料、工艺流程等完全相同; 基本绝缘, 内部穿透距离 (绝缘厚度): N/A, 外部爬电距离规格 > 4.0mm, 通过 125°C 的热循环试验, 仅适用于海拔 5000 米及以下。

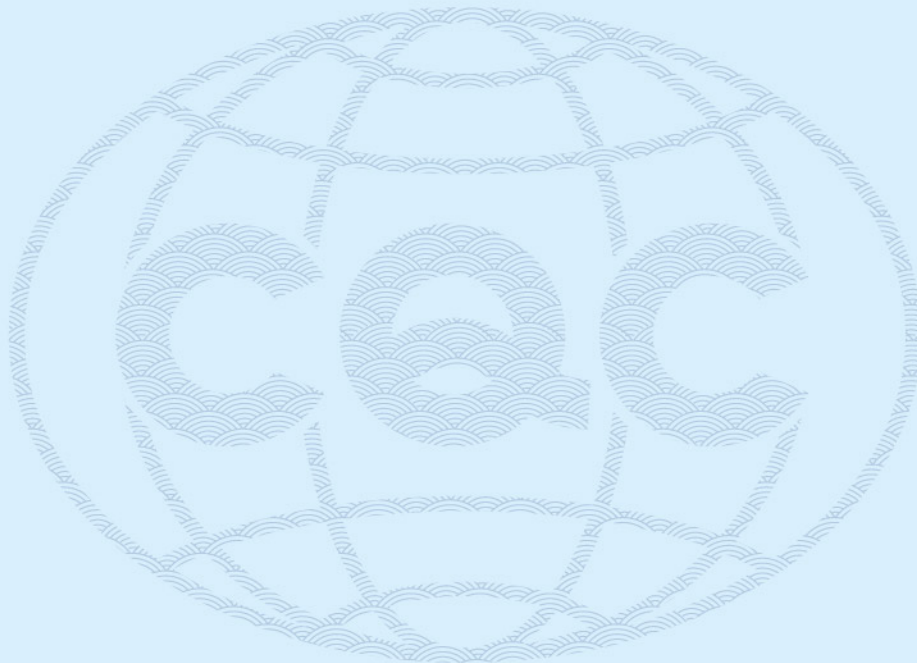

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE